

Datenaufbereitung

für Produktionen bei

BELLUTTI

Out of Home

&

PLAKATIV

Green Printing

A BRAND OF BELLUTTI GROUP

**follow the
magic!**

Dateiarten:



Idealerweise liefern Sie uns "Druckfertige PDF 1.6"
Für eine optimale Druckdatenlieferung verwenden Sie bitte unsere Adobe Einstellungsdateien für Acrobat Distiller und InDesign PDF Export.



Mit LZW-Kompression und auf die Hintergrundebene reduziert.



Sämtliche Schriften (auch in Logos eingebettete Schriftzüge) müssen in den PDF Daten eingebettet bzw. in Pfade umgewandelt sein. Bei Anlieferung von offenen Druckdaten müssen Bilder, Logos und Schriften mitgeschickt werden.

Die Übermittlung von Dateien, die nicht mit den oben genannten Informationen übereinstimmen, kann dazu führen, dass:

- Druckfehler vorkommen
- Grafik teilweise verschwindet
- andere Fehler vorkommen, für die die Druckerei nicht verantwortlich ist
- die Arbeitszeit der Grafik-Abteilung verlängert wird
- Dateien nicht für die Produktion akzeptiert werden



Datenübermittlung:

per Mail:	Daten bis zu 10 MB
per FTP:	ftp.plakativ-werbetechnik.at user: FTPUser pass: PlakativFTP
per Internet:	Firefox, Safari, Chrome & Explorer
per Datenträger:	USB (CD's können nicht eingelesen werden)
Bezeichnung Druckdaten:	Auftraggeber_Format

Um unsere Zusammenarbeit zu optimieren und beidseitig wertvolle Zeit zu sparen, dürfen wir Ihnen zwei Plakativ-spezifische PDF Einstellungs-Dateien mit kurzer Grundinformation zu den Einstellungen übermitteln.

Die erforderlichen Downloads finden Sie auf unserer Homepage:

<http://www.plakativ-werbetechnik.at/service/technische-downloads.html>

Informationen:

Einseitiger Druck

1/1

10/25




Beidseitiger Druck

1/1

1/2


10/25



Schriften sollten in Pfade umgewandelt werden:



Endformat und Anschnittrahmen/Cutline:



Endformatrahmen/
Cutline
(Abstand zur Cutline beachten)

Anschnittrahmen

Auflösung/Zugaben:

Die Daten sollten im Maßstab 1:1, 1:2 oder 1:10 zum Endformat angelegt sein.

Planen, Netze und Fahnen	50 – 75 DPI	im Endformat
Folien, Papier	100 – 150 DPI	im Endformat
Plattendruck	100 – 200 DPI	im Endformat

Bei Arbeiten im Maßstab ist zu beachten: 1:1 – 75 DPI bzw. 1:10 – 750 DPI

Faustregel: Je kleiner das Endformat desto besser ist eine höhere Auflösung.

Folgende Beschnittzugabe ist bei jeweiliger Konfektion zu beachten:

- Stoff 2 cm (Hohlsaum je nach Anfrage zwischen 5–20 cm)
- Platten 1 cm
- Kleber 1 cm Drucküberfüller

Bei Anlieferung von Druckdateien die von diesen Einstellungen abweichen, können zusätzlich Kosten entstehen.

Bitte keine Schneidmarken & Passermarken im Dokument anlegen!

Für eine optimale Druckdatenlieferung verwenden Sie bitte unsere Adobe Einstellungsdateien für Acrobat Distiller und InDesign PDF Export.

Die aktuellen Downloads finden Sie auf unserer Homepage:

<http://www.plakativ-werbetechnik.at/service/technische-downloads.html>

Farbraum:

Um für Sie ein optimales **Schwarz** zu drucken benötigen wir einen CMYK-Wert von **60/50/50/100**.

Alle unsere Produktionen erfolgen im 4-Farben Modus (CMYK), **Schmuckfarben** wie z.B **Pantone-**, **RAL- oder HKS** können daher nur im **Bereich des CMYK-Farbraumes erreicht** werden.

Wenn Sie Schmuckfarben in Ihren Dateien verwenden, sind diese bitte unbedingt bei Auftragserteilung Ihren BetreuerInnen mitzuteilen.



RGB



CMYK



Weißdruck/ Konturschnitt:


Wünschen Sie einen Auftrag mit Weißdruck oder Konturschnitt sind dafür eigene Farbkanäle als Schmuckfarbe anzulegen. Die Bezeichnung des Farbkanals für Weißdruck benötigt den Namen „white“ und der für die Schneidelinie den Namen „cut“, beide müssen auf **Überdrucken** stehen.

PDF 1.6 ist hier zwingend erforderlich.

Weißdruck


Attribute

Fläche überdr. Kontur überdr.

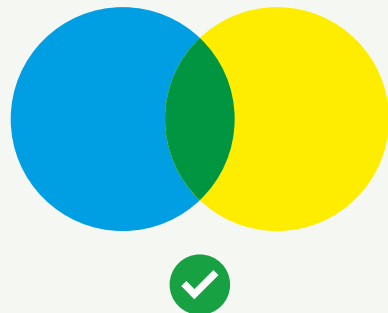

Attribute

Fläche überdr. Kontur überdr.

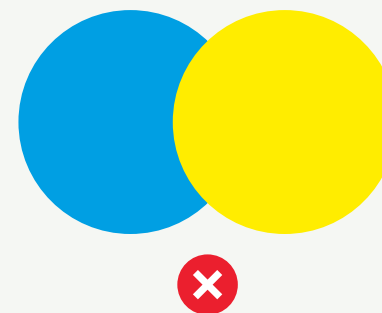


Konturschnitt:

Alle an die Druckerei gesendeten Dateien müssen auf jeder Seite einen Beschnitt von mindestens 5 mm aufweisen. Wenn die Beschnittzugabe nicht in der Datei enthalten ist, müssen wir grafischen Aufwand berechnen oder neue Daten anfordern.

Dateien mit unregelmäßigen Formen sollten eine Vektorschneitlinie enthalten, die als Umriss mit einer zusätzlichen Farbe namens „**Cut**“ gekennzeichnet ist.

Wenn Sie einen schwarzen Rand oder einen Umriss in der Grafik hinterlassen haben, beachten Sie, dass dieser über den gesamten Beschnitt von 5 mm gedehnt werden kann und auf dem Ausdruck verbleibt.

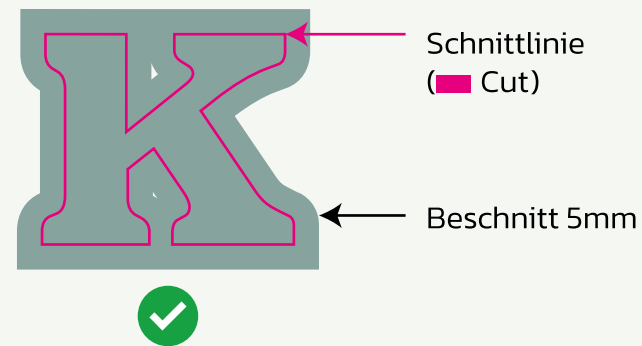

Wenn Sie Grafiken entwerfen, beachten Sie den möglichen Versatz beim Ausschneiden, z. B. wenn Sie einen 10 mm dicken Rahmen entwerfen, kann es vorkommen, dass er auf einer Seite 8 mm und auf der anderen 12 mm breit/stark ist.

Kontakt:

Niederlassung Plakativ Wien:

- 🏠 Kunerlgasse 4
A-1230 Wien
- ☎ +43 1 536 26
- ✉ druckvorstufe@plakativ-werbetechnik.at

Bellutti GmbH Niederlassung Innsbruck:

- 🏠 Hallerstraße 125b
A-6020 Innsbruck
- ☎ +43 (0) 512 - 264 150-0
- ✉ innsbruck@bellutti.at

Niederlassung Klagenfurt:

- 🏠 Industriering 22a
A-9020 Klagenfurt
- ☎ +43 (0) 463 - 319 410
- ✉ klagenfurt@bellutti.at

